

Технические характеристики

PistenBully 400 ParkPro 4F

Двигатель

Тип	Cummins QSL 9
Количество цилиндров	6
Объём	8,9 л/8900 см ³
Мощность	298 кВт/405 л. с.
Норма токсичности	EPA Tier 4F
Максимальный крутящий момент	1627 Нм при 1500 об/мин
Объём топливного бака	260 л
Расход топлива	от 19 л/ч
Приводной насос	140 см ³

Характеристики управляемости

Скорость	0-19 км/ч/0-12 км/ч, бесступенчатая
----------	-------------------------------------

Электрические характеристики

Рабочее напряжение	24 В
Генератор	24 В/140 А
Аккумуляторы	2 x 12 В/135 Ач
Мощность при холодном запуске	900 А

Освещение



Переднее	2 передние фары H7 и 2 рабочие фары H11
Заднее	2 задние фары H11
Боковое	опционально
Фара-искатель	двойная фара-искатель
Дополнительные фары	-

Кабина

Сертификат ROPS	да
Сиденье водителя	регулируемое
Система управления	сенсорный экран
Остекление	обогрев переднего, заднего и боковых окон
Зеркала заднего вида	с обогревом
Стеклоочистители	с системой обогрева

Дополнительное оснащение

Гидравлически складные боковые финишёры
Фронтальный отсекатель высокого давления
Пакет ксенонового освещения
Цельнолитые колёса
Колёса-звёздочки Magnum
Предварительный прогрев гидравлического масла
Тягово-сцепное устройство
Аварийный режим (подъёмника)
Камера заднего вида
Пятиточечный ремень безопасности

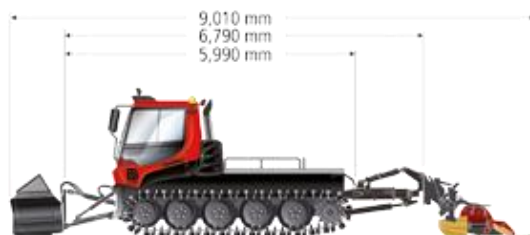

Размеры

Ширина	без гусениц	2500 мм
	с комбинированными/стальными гусеницами	4206 мм
	со снежной фрезой и промежуточными финишёрами	5500 мм
	со снежной фрезой и гидравлически складными боковыми финишёрами	6400 мм
Ширина открытого отвального ножа		5580 мм
Ширина закрытого отвального ножа		4440 мм
Высота отвального ножа		1000 мм
Высота	общая	2830 мм
	с откинутой кабиной	3250 мм
Дорожный просвет		350 мм
Длина	с отвальным ножом и снежной фрезой	9010 мм
	с отвальным ножом, снежной фрезой и лыженарезчиками	10310 мм
Длина погрузочной площадки		2120 мм
Ширина погрузочной площадки		1920 мм
Рекомендуемые размеры гаража	Длина	11000 мм
	Ширина	6000 мм
	Высота	3500 мм

Весовые характеристики

Вес*	с комбинированными гусеницами	8045 кг
	со стальными гусеницами	8645 кг
Общий вес		11800 кг
Грузоподъемность погрузочной площадки		1500 кг

*В соответствии с ISO 1176/М6 вес нетто может меняться в зависимости от комплектации.